

# Voorzetrolluiken WRS0200.

Voorzetrolluiken kan men op 2 manieren installeren, in de dag of tegen de gevel. Het systeem wordt geleverd in 2 verpakkingen maar is 1 systeem als het aan de muur hangt.

## ⇒ Kleuren op maat

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De rolluikkast, geleiders en onderlat worden gemoffeld in een **RAL-kleur** naar keuze uit ons gamma van ruim **400 kleuren**.

## ⇒ Uitvoeringen van het Rolluikblad

- Het rolluikblad is in geïsoleerd dubbelwandig, gelakt aluminium te verkrijgen en is steeds gearreteerd.  
Volgende lamellen zijn beschikbaar: **PVC: WP37 Aluminium: WA39, WA40 en WA40H**
- Bij voorzetrolluiken met lamel **WA40H** wordt het blad afzonderlijk van de kast geleverd. **WA40H-bladen** worden altijd met octoclick bevestigd. (Enkel in het wit)
- Open lamellen zijn mogelijk naar keuze: **0 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 3/4 - 4/4**. Wanneer men voor 4/4 open lamellen kiest, zijn de bovenste 7 lamellen standaard dichte lamellen.
- Indien het rolluikblad een slotlat bevat (met slot en/of handgrepen), kan de oproldiameter afwijken wegens een grotere oprolling. De mogelijkheid bestaat dat de slotlat een aftekening geeft aan het rolluikblad.
- Daglichtlamellen kunnen in gesloten toestand soms nog licht doorlaten naar binnen door de weerkaatsing of reflectie.
- De onderlat is steeds in aluminium.

## ⇒ Bediening van voorzetrolluiken

Voor de bediening van voorzetrolluiken kan gekozen worden voor een manuele of elektrische bediening.


- Manuele bediening: **lint, stang** en **veeras**
- Elektrische bediening: **met schakelaar** en **met afstandsbediening**

Voor een manuele bediening wordt er steeds gebruik gemaakt van een as met een **diameter** van **40 mm**. Voor een elektrische bediening is dat afhankelijk van de breedte een **as** van **60 mm** of **70 mm**.

## ⇒ Kast van voorzetrolluiken

De kast is beschikbaar in zowel een ronde als een afgeschuinde versie en bestaat uit 2 delen, een **bovenkap** en een **onderkap**. De kastgrootte wordt bepaald door de afgewerkte hoogte, het type lamel en de asdiameter. De kast is zelfdragend en wordt met behulp van pennen aan de zijconsole's in de geleider bevestigd. De (kabel)uitgangen worden steeds bepaald met het zicht vanaf de binnenzijde van de woning.

- Afmetingen kast 137: **d1: 137 mm** en **d2: 137 mm**
- Afmetingen kast 150: **d1: 150 mm** en **d2: 150 mm**
- Afmetingen kast 165: **d1: 165 mm** en **d2: 165 mm**
- Afmetingen kast 180: **d1: 180 mm** en **d2: 180 mm**
- Afmetingen kast 205: **d1: 205 mm** en **d2: 205 mm**
- Afmetingen kast 230: **d1: 230 mm** en **d2: 230 mm**



## Beschikbare kastmaten




Lamel	WP37		WA39			WA40		WA41		WA40H
H \ As	40	60	40	60	70	40	60	40	60	70
500	137	137	137	137	150	137	137	137	137	150
600	137	137	137	137	150	137	137	137	137	150
700	137	137	137	137	150	137	137	137	137	150
800	137	137	137	137	150	150	150	137	137	150
900	137	137	137	137	150	150	150	137	137	150
1000	137	137	137	137	150	150	150	137	150	150
1100	137	137	137	137	150	165	165	150	150	165
1200	137	137	137	150	165	165	165	150	150	165
1300	137	150	150	150	165	165	165	150	150	180
1400	137	150	150	150	165	165	165	165	165	180
1500	150	150	150	150	165	180	180	165	165	180
1600	150	150	150	165	180	180	180	165	165	180
1700	150	165	165	165	180	180	180	165	165	180
1800	150	165	165	165	180	180	180	180	180	180

## Beschikbare kastmaten

Lamel	WP37		WA39			WA40		WA41		WA40H
H \ As	40	60	40	60	70	40	60	40	60	70
1900	150	165	165	165	180	205	205	180	180	205
2000	165	165	165	165	180	205	205	180	180	205
2100	165	180	180	165	180	205	205	180	180	205
2200	165	180	180	180	180	205	205	180	180	205
2300	165	180	180	180	180	205	205	180	180	205
2400	180	180	180	180	205	205	205	180	180	205
2500	180	180	180	180	205	205	205	180	205	230
2600	180	180	180	180	205	205	205	205	205	230
2700	180	180	180	180	205	205	230	205	205	230
2800	180	205	180	205	205	230	230	205	205	230
2900	180	205	205	205	205	230	230	205	205	230
3000	180	205	205	205	205	230	230	205	205	230


## ⇒ Geleiders

9 mm




HF

Afmetingen: d1: 45 mm en d2: 22 mm




FHTF12

Afmetingen: d1: 53 mm, d2: 34 mm en d3: 12 mm



FHTF20

Afmetingen: d1: 53 mm, d2: 42 mm en d3: 20 mm



HTF25

Afmetingen: d1: 53 mm en d2: 22 mm



HTF40


Afmetingen: d1: 67 mm en d3: 22 mm



M-HTF


Afmetingen: d1: 79 mm en d3: 22 mm






**LHF**

Afmetingen: d1: 45 mm en d2: 60 mm



**LHTF25**


Afmetingen: d1: 53 mm en d2: 60 mm



**LHTF40**

Afmetingen: d1: 67 mm en d2: 60 mm

⇒ **Onderlat**

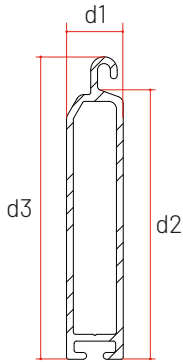

**9 mm lamel**

Afmetingen: d1: 7,50 mm, d2: 35,61 mm en d3: 40 mm