

Inbouwscreens WRB0600.

ZipX®Zero is een windvaste, verticale doekzonwering. Het doek met aangelaste rits loopt in de geleiders (bestaande uit 3 delen), via een kunststof geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt tegengehouden. ZipX®Zero werd ontwikkeld voor toepassing in passiefbouw. Het systeem is gepatenteerd.

⇒ Kleuren op maat

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De screenkast incl. geleiders en onderlat worden steeds gemoffeld in een **RAL-kleur** naar keuze uit ons gamma van ruim **400 kleuren**. De doekkleur hangt af van het type doek dat u kiest.

⇒ Type doek

De bovenzijde van het voorbeeld uit de doekcollectie komt overeen met het buitenzicht van de screen. Bij omgekeerd gebruik dient dit duidelijk te worden vermeld bij bestelling. Zie voor meer informatie over het gebruik van de doeken de technische fiches van onze screendoeken.


⇒ Bediening ZipX®Zero

De bediening van ZipX®Zero is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar of afstandsbediening. Afhankelijk van de hoogte en de breedte van de screen wordt er gewerkt met een **as diameter** van **63 mm**, **66 mm** of **74 mm**.

⇒ Kast van ZipX®Zero


De kast wordt ingebouwd in de spouwmuur, voor het raam, en bestaat uit 2 delen. Een **bovenkast** en een **geëxtrudeerd onderprofiel**. Het onderprofiel scharniert in de bovenkap en is **demonteerbaar** om toegang tot de doekrol te garanderen. De doekrol is makkelijk demonteerbaar.

In open toestand verdwijnt de onderlat volledig in de kast. Het blijft mogelijk om vliegenramen te plaatsen. De (kabel)uitgangen worden steeds bepaald met zicht op de binnenzijde van de woning.




ZipX®Zero

Afmetingen: **d1: 120 mm** en
d2: 150 mm

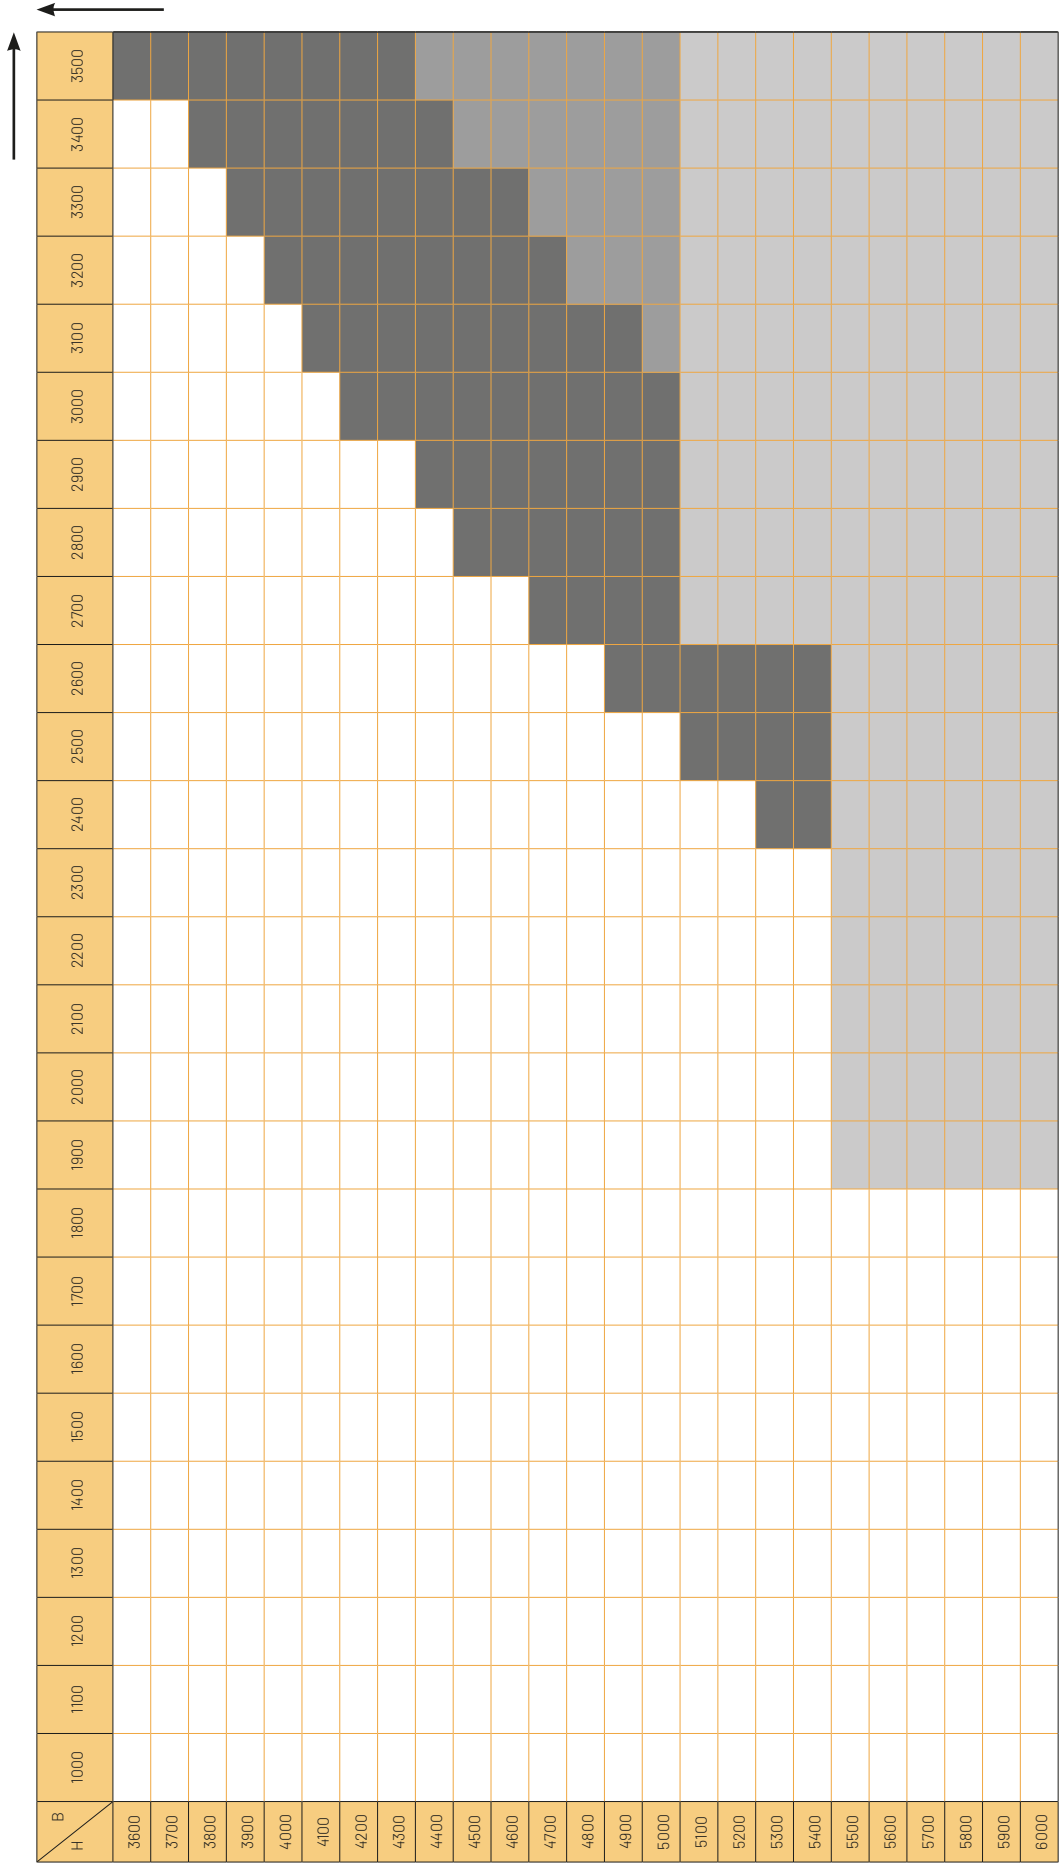

	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
B																										
H																										


⇒ Geleiders van ZipX[®]Zero

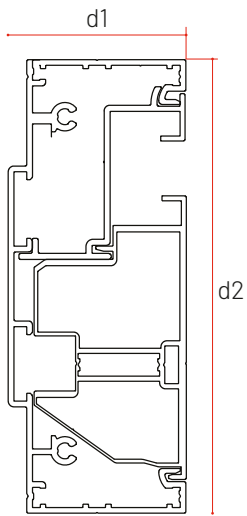

WRB0600 ZipXZero

d1: 47 mm
d2: 120 mm

⇒ Onderlat



d1: 31,8 mm
d2: 41,5 mm