

Technische fiche

Inbouwrolluiken WRS0100.

Info

Inbouwrolluiken bestaan uit een gegalvaniseerd oprolas en een rolluikblad. De oprolas wordt door middel van speciaal meegeleverde steunen, asproppen en kogellagers aan het metselwerk bevestigd. Daarna wordt het rolluikblad, aldanniet, met behulp van ophangveren aan de oprolas bevestigd.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De onderlat wordt steeds gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren.

Rolluikblad

- Het rolluikblad is zowel in PVC als in geïsoleerd dubbelwandig, gelakt aluminium te verkrijgen. Het is steeds gearreteerd. Volgende lamellen zijn beschikbaar:
 - PVC: WP37, WP60
 - Aluminium: WA39, WA40, WA41, WA40H, WA55, WA55H
- Open lamellen zijn mogelijk naar keuze: 0-1/3-1/2-2/3-3/4-4/4. Wanneer men voor 4/4 open lamellen kiest, zijn de bovenste 5 lamellen standaard dichte lamellen.
- Indien het rolluikblad een slot bevat (metsloten/of handgrepen), kan de oproldiameter afwijken wegens een grotere oprolling. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de slotlateenaftekening geeft aan het rolluikblad. Bij gebruik van de WP60-lamel kan het slot niet op handhoogte worden gezet, wel net boven de onderlat.
- Daglichtlamellen kunnen in gesloten toestand soms nog licht doorlaten naar binnendoor de weerkaatsing of reflectie.
- De onderlat is steeds in aluminium.

Bediening

Voor de bediening kan gekozen worden voor een manuele of elektrische bediening.


- Manueel
 - Lint
 - Stang
 - Veeras
- Elektrisch
 - Met schakelaar
 - Met afstandsbediening

Afhankelijk van de bediening en de breedte van het rolluik wordt er met een asdiameter van 60mm of 70mm gewerkt.




Geleiders

9 mm lamellen




FHTF20
d1: 53 mm
d2: 42 mm
d3: 20 mm




TF
d1: 32 mm
d2: 22 mm


14 mm lamellen



Clips 51
d1: 30 mm
d2: 75 mm
d3: 51 mm




STF
d1: 40 mm
d2: 28 mm




U30x20x30x1,5
d1: 30 mm
d2: 20 mm

Onderlat

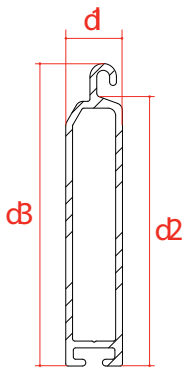

9 mm lamel
d1: 7,50 mm
d2: 35,61 mm
d3: 40 mm

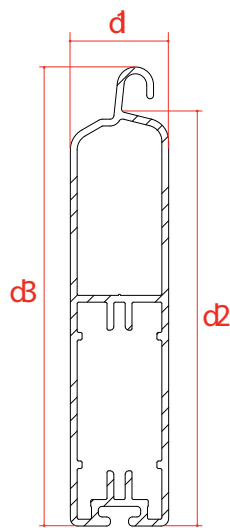

14 mm lamel
d1: 13 mm
d2: 53,80 mm
d3: 60,70 mm