

Info

ZipX[®]Zero is een windvaste, verticale doekzonwering. Het doek met aangelaste rits loopt in de geleiders (bestaande uit 2 delen), via een kunststof geleidingssysteem voorzien van strookjes uit EPDM om de wind op te vangen. Hierdoor is de screen windvast in elke positie en insectenwerend in gesloten toestand. Het zicht naar buiten blijft gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt tegengehouden. ZipX[®]Zero werd ontwikkeld voor toepassing in passiefbouw. Het systeem is gepatenteerd.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De screenkast incl. geleiders en onderlat worden steeds gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren. De doekkleur hangt af van het type doek dat u kiest.

Screendoek


De bovenzijde van het voorbeeld uit de doekcollectie komt overeen met het buitenzicht van de screen. Bij omgekeerd gebruik dient dit duidelijk te worden vermeld bij de bestelling. Zie voor meer info over het gebruik van de doeken de technische fiche van onze screendoeken.


Bediening

De bediening van ZipX[®]Zero is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar of een afstandsbediening. Afhankelijk van de hoogte en de breedte van de screen wordt er gewerkt met een asdiameter van 63 mm, 66 mm of 74 mm.

Kast

De kast wordt ingebouwd in de spouwmuur, voor het raam, en bestaat uit 2 delen. Een bovenkast en een geëxtrudeerd onderprofiel. Het onderprofiel scharniert in de bovenkap en is demonteerbaar om toegang tot de doekrol te garanderen. De doekrol is makkelijk demonteerbaar. In open toestand verdwijnt de onderlat volledig in de kast. Het blijft mogelijk om vliegenramen te plaatsen.

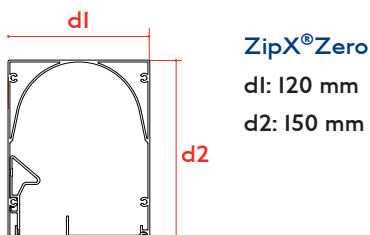



Niet mogelijk

Mogelijke doeken: Sergé 5%, Sergé 10%, Sergé 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Sergé 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque


Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque

B \ H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500		
1000																												
1100																												
1200																												
1300																												
1400																												
1500																												
1600																												
1700																												
1800																												
1900																												
2000																												
2100																												
2200																												
2300																												
2400																												
2500																												
2600																												
2700																												
2800																												
2900																												
3000																												
3100																												
3200																												
3300																												
3400																												
3500																												

Beschikbare maten ZipX®Zero

B \ H	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
3500																										
3400																										
3300																										
3200																										
3100																										
3000																										
2900																										
2800																										
2700																										
2600																										
2500																										
2400																										
2300																										
2200																										
2100																										
2000																										
1900																										
1800																										
1700																										
1600																										
1500																										
1400																										
1300																										
1200																										
1100																										
1000																										

Niet mogelijk




Mogelijke doeken: Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Sunworker en Sunworker Opaque

Mogelijke doeken: Sergé 1%, Sergé 5%, Sergé 10%, Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92-N, Stam 6002, Sunworker en Sunworker Opaque

	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
B																										
H																										
1000																										
1100																										
1200																										
1300																										
1400																										
1500																										
1600																										
1700																										
1800																										
1900																										
2000																										
2100																										
2200																										
2300																										
2400																										
2500																										
2600																										
2700																										
2800																										
2900																										
3000																										
3100																										
3200																										
3300																										
3400																										
3500																										

Geleiders

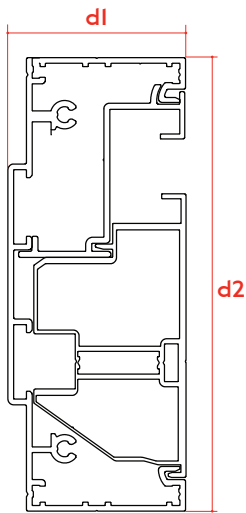


WRB0600 ZipX[®]Zero

d1: 47 mm

d2: 120 mm

ZipX[®]Zero is eveneens mogelijk met kabelgeleiding. U kan per zijde bepalen of er kabelgeleiding al dan niet een standaard WRB0600 ZipX[®]Zero geleider wordt voorzien.

Onderlat



d1: 31,8 mm

d2: 41,5 mm