

Technische fiche

Rolhekken WRS0600.

Info

Rolhekken zijn ideaal om grote oppervlakken af te sluiten en zijn uitermate geschikt op locaties met beperkte inbouwruimte.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De rolluikkast, de geleiders, de lamellen en de onderlat worden gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren.

Rolluikblad


- Het rolluikblad is in gelakt aluminium te verkrijgen. Volgende lamellen zijn beschikbaar:
 - Aluminium: WA84
- Het rolluikblad wordt steeds rechtstreeks op de as bevestigd.
- De onderlat is steeds in aluminium.

Bediening

De bediening van rolhekken is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar of een afstandsbediening. Een afrol- en onderloopbeveiliging zijn steeds inbegrepen. Er wordt gebruikt gemaakt van een as met een diameter van 102 mm.

Kast

De kast is beschikbaar in een afgeschuinde versie en bestaat uit 2 delen, een bovenkap en een onderkap. De kast is zelfdragend en wordt met behulp van pennen aan de zijconsoles in de geleider bevestigd. .

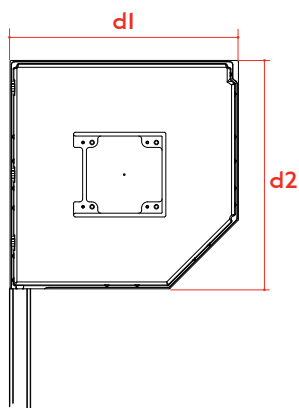


Kast 300

d1: 300 mm

d2: 300 mm

Lamel	WA84
As	102
H	
2250	300
2500	300
2750	300
3000	300
3250	300
3500	300

Geleiders

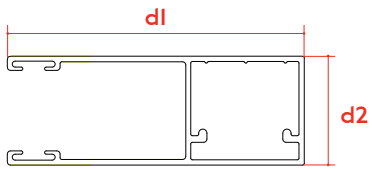


GR90x33

d1: 90 mm

d2: 33 mm

Onderlat

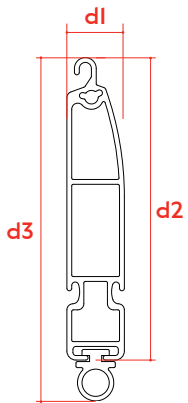

WA84 lamel

d1: 19 mm

d2: 100 mm

d3: 113,5 mm