

Technische fiche

Rolpoorten WRS0500.

Info

Rolpoorten zijn ideaal om grote oppervlakken af te sluiten en zijn uitermate geschikt op locaties met beperkte inbouwruimte.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De rolluikkast, de geleiders en de onderlat kunnen worden gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren.

Rolluikblad


- Het rolluikblad is in geïsoleerd dubbelwandig, gelakt aluminium te verkrijgen en is steeds gearreteerd. Volgende lamellen zijn beschikbaar:
 - Aluminium: WA77
- De gesloten lamellen kunnen eventueel worden gecombineerd met één of meerdere doorzichtprofielen voorzien van polycarbonaat beglazing om lichtinval en zicht te blijven garanderen.
- Het rolluikblad wordt afhankelijk van de breedte rechtstreeks op de as bevestigd.
- De onderlat is steeds in aluminium.

Bediening

De bediening van rolpoorten is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar of een afstandsbediening. Een afrol- en onderloopbeveiliging zijn steeds inbegrepen. Er wordt gebruikt gemaakt van een as met een diameter van 70 mm of 102 mm.

Kast

De kast is beschikbaar in een afgeschuinde versie en bestaat uit 2 delen, een bovenkap en een onderkap. De kastgrootte wordt bepaald door de afgewerkte hoogte en de asdiameter. De kast van 300 mm is zelfdragend en wordt met behulp van pennen aan de zijconsole in de geleider bevestigd. De kast van 360 mm dient vastgeboord te worden tegen de muur.

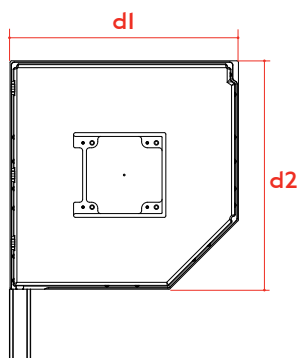

Kast 300

d1: 300 mm
d2: 300 mm


Kast 360

d1: 360 mm
d2: 360 mm

* De achterzijde van kast 360 is gedeeltelijk open.

H	Lamel	WA77	
	As	70	102
2250		300	300
2500		300	300
2750		300	300
3000		360	360
3250		360	360
3500		360	360
3750		360	
4000		360	


Geleiders

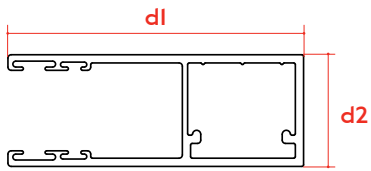

GR90x34

d1: 90 mm

d2: 34 mm

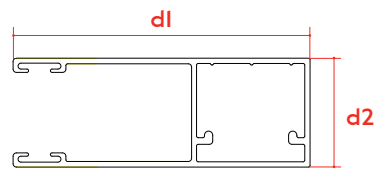


GR90x33

d1: 90 mm

d2: 33 mm

Onderlat

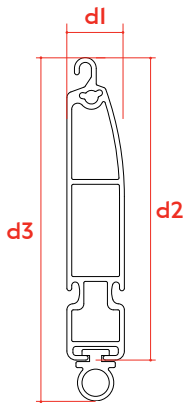

WA77 lamel

d1: 19 mm

d2: 100 mm

d3: 113,5 mm