

Info

Voorzetrolluiken kan men op 2 manieren installeren, in de dag of tegen de gevel. Het systeem is opgebouwd uit 2 delen, enerzijds de zijgeleiders en anderzijds een kast met het oprolsysteem, de lamellen en de onderlat.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De rolluikkast, geleiders en onderlat kunnen worden gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren.

Rolluikblad

- Het rolluikblad is zowel in PVC als in geïsoleerd dubbelwandig, gelakt aluminium te verkrijgen en is steeds gearreteerd. Volgende lamellen zijn beschikbaar:
 - PVC: WP37
 - Aluminium: WA39, WA40, WA4I, WA40H
- Bij voorzetrolluiken met lamel WA40H wordt het blad afzonderlijk van de kast geleverd. Bij het monteren dienen de ophangveren met een rivet vast te worden gezet of dient het blad rechtstreeks op de as te worden bevestigd. WA40H-bladen worden altijd met octoclick bevestigd.
- Open lamellen zijn mogelijk naar keuze: 0 - 1/3 - 1/2 - 2/3 - 3/4 - 4/4. Wanneer men voor 4/4 open lamellen kiest, zijn de bovenste 7 lamellen standaard dichte lamellen.
- Indien het rolluikblad een slotlat bevat (met slot en/of handgrepen), kan de oproldiameter afwijken wegens een grotere oprolling. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de slotlat een aftekening geeft aan het rolluikblad.
- Daglichtlamellen kunnen in gesloten toestand soms nog licht doorlaten naar binnen door de weerkaatsing of reflectie.
- De onderlat is steeds in aluminium.

Bediening


Voor de bediening kan gekozen worden voor een manuele of elektrische bediening.

- Manueel
 - Lint
 - Stang
 - Veeras
- Elektrisch
 - Met schakelaar
 - Met afstandsbediening

Voor een manuele bediening wordt er steeds gebruik gemaakt van een as met een diameter van 40 mm. Voor een elektrische bediening is dat afhankelijk van de breedte een as van 60 mm of 70 mm.

Kast

De kast is beschikbaar in zowel een ronde als een afgeschuinde versie en bestaat uit 2 delen, een bovenkap en een onderkap. De kastgrootte wordt bepaald door de afgewerkte hoogte, het type lamel en de asdiameter. De kast is zelfdragend en wordt met behulp van pennen aan de zijconsole's in de geleider bevestigd.



Kast 137

d1: 137 mm
d2: 137 mm

Kast 180

d1: 180 mm
d2: 180 mm

Kast 150

d1: 150 mm
d2: 150 mm

Kast 205

d1: 205 mm
d2: 205 mm

Kast 165

d1: 165 mm
d2: 165 mm


Kast 230

d1: 230 mm
d2: 230 mm

Lamel	WP37		WA39			WA40		WA41		WA40H
As	40	60	40	60	70	40	60	40	60	70
H										
500	137	137	137	137	150	137	137	137	137	150
600	137	137	137	137	150	137	137	137	137	150
700	137	137	137	137	150	137	137	137	137	150
800	137	137	137	137	150	150	150	137	137	150
900	137	137	137	137	150	150	150	137	137	150
1000	137	137	137	137	150	150	150	137	150	150
1100	137	137	137	137	150	165	165	150	150	165
1200	137	137	137	150	165	165	165	150	150	165
1300	137	150	150	150	165	165	165	150	150	180
1400	137	150	150	150	165	165	165	165	165	180
1500	150	150	150	150	165	180	180	165	165	180
1600	150	150	150	165	180	180	180	165	165	180
1700	150	165	165	165	180	180	180	165	165	180
1800	150	165	165	165	180	180	180	180	180	180
1900	150	165	165	165	180	205	205	180	180	205
2000	165	165	165	165	180	205	205	180	180	205
2100	165	180	180	165	180	205	205	180	180	205
2200	165	180	180	180	180	205	205	180	180	205
2300	165	180	180	180	180	205	205	180	180	205
2400	180	180	180	180	205	205	205	180	180	205
2500	180	180	180	180	205	205	205	180	205	230
2600	180	180	180	180	205	205	205	205	205	230
2700	180	180	180	180	205	205	230	205	205	230
2800	180	205	180	205	205	230	230	205	205	230
2900	180	205	205	205	205	230	230	205	205	230
3000	180	205	205	205	205	230	230	205	205	230
3100	180	205	205	205	205	230	230	205	205	230
3200	205	205						205	205	230


Geleiders

9 mm lamellen




HF

d1: 45 mm
d2: 22 mm




FHTF12

d1: 53 mm
d2: 34 mm
d3: 12 mm

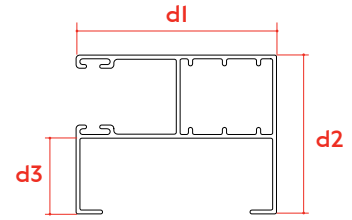


FHTF20

d1: 53 mm
d2: 42 mm
d3: 20 mm




HTF25

d1: 53 mm
d2: 22 mm




HTF40

d1: 67 mm
d2: 22 mm

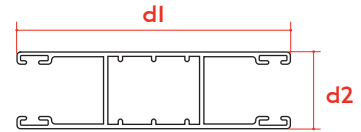


M-HTF

d1: 79 mm
d2: 22 mm




LHF

d1: 45 mm
d2: 60 mm



LHTF25


d1: 53 mm
d2: 60 mm



LHTF40

d1: 67 mm
d2: 60 mm

Onderlat

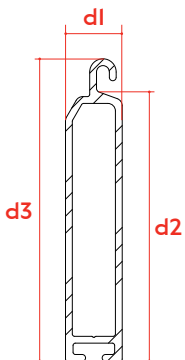

9 mm lamel

d1: 7,50 mm
d2: 35,61 mm
d3: 40 mm