

Technische fiche

Voorzetrolluiken WRS0300.

Info

Voorzetrolluiken kan men op 2 manieren installeren, in de dag of tegen de gevel. Het systeem is opgebouwd uit 2 delen, enerzijds de zijgeleiders en anderzijds een kast met het oprolsysteem, de lamellen en de onderlat.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De rolluikkast, geleiders en onderlat worden gemoffeld worden in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren.

Rolluikblad

- Het rolluikblad is ingeïsoleerd dubbelwandig, gelakt aluminium te verkrijgen is steeds gearreteerd. Volgend lamellen zijn beschikbaar:
 - Aluminium: WA55, WA55H
- Bij voorzetrolluiken met lamel WA55 of WA55H wordt het blad afzonderlijk van de kast geleverd. WA55- en WA55H-bladen worden met ophangveren bevestigd tot een breedte van 3500 mm, bladen breder dan 3500 mm worden rechtstreeks op de as gemonteerd.
- Open lamellen zijn mogelijk naar keuze: 0-1/3-1/2-2/3-3/4-4/4. Wanneer men voor 4/4 open lamellen kiest, zijn de bovenste 7 lamellen standaard dichte lamellen.
- Indien het rolluikblad een slotlat bevat (metsloten/of handgrepen), kan de oproldiameter afwijken wegens een grotere oprolling. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de slotlat een aftekening geeft aan het rolluikblad.
- Daglicht lamellen kunnen in gesloten toestand soms nog licht doorlaten naar binnendoor de weerkaatsing of reflectie.
- De onderlat is steeds in aluminium.

Bediening


Voor de bediening kan gekozen worden voor een manuele of elektrische bediening.

- Manueel
 - Veeras
- Elektrisch
 - Met schakelaar
 - Met afstandsbediening

Voor een elektrische bediening wordt afhankelijk van de breedte gebruik gemaakt van een as van 70 mm of 102 mm.

Kast

De kast is beschikbaar in een afgeschuinde versie en bestaat uit 2 delen, een bovenkap en een onderkap. De kastgrootte wordt bepaald door de afgewerkte hoogte, het type lamel en de asdiameter. De kast zelf dragend wordt met behulp van pennen aan de zijconsole in de geleider bevestigd. De (kabel)uitgangen worden steeds bepaald met het zicht vanaf de binnenzijde van de woning.



Kast 250

d1: 250 mm

d2: 250 mm

Kast 300


d1: 300 mm

d2: 300 mm

Lamel	WA55	WA55H	
H \ As	70	70	102
500	250	250	250
600	250	250	250
700	250	250	250
800	250	250	250
900	250	250	250
1000	250	250	250
1100	250	250	250
1200	250	250	250
1300	250	250	250
1400	250	250	250
1500	250	250	250
1600	250	250	250
1700	250	250	250
1800	250	250	250
1900	250	250	250
2000	250	250	250
2100	250	250	300
2200	250	250	300
2300	250	250	300
2400	250	250	300
2500	250	250	300
2600	250	250	300
2700	250	250	300
2800	250	250	300
2900	250	250	300
3000	250	250	300
3100	300	300	300
3200	300	300	300

Geleiders

14 mm lamellen




HSTF

d1: 75 mm

d2: 28 mm

Onderlat

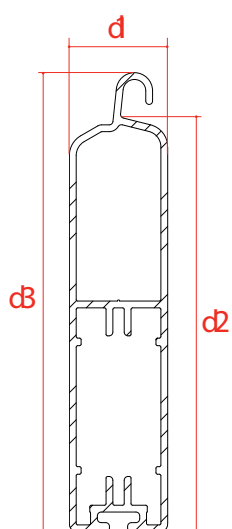

14 mm lamel
d1: 13 mm
d2: 53,80 mm
d3: 60,70 mm